

Thermia® AF52 CE

Ventilación segura
y ahorro energético

PRESTACIONES DE LA SERIE

Rotura Puente Térmico (RPT)	No
Marco principal	45 mm
Hoja principal	52 mm
Espesor general de los perfiles	1,5 mm
Acristalamiento pract. máximo	27 mm
Peso máximo hoja practicable	90 Kg
Peso máximo hoja oscilobatiente	130 kg
Perfiles disponibles	Ventana / Puerta



ACÚSTICAS


Atenuación acústica estimada hasta **Rw 39 dB**.
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares
acústicos 4.4/cam/4.4A

RESULTADOS ENSAYOS

- Permeabilidad al aire
4
- Estanqueidad al agua
9A
- Resistencia al viento
C5

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en
ENSATEC® 146488 y en base al Anexo E de la norma
EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE

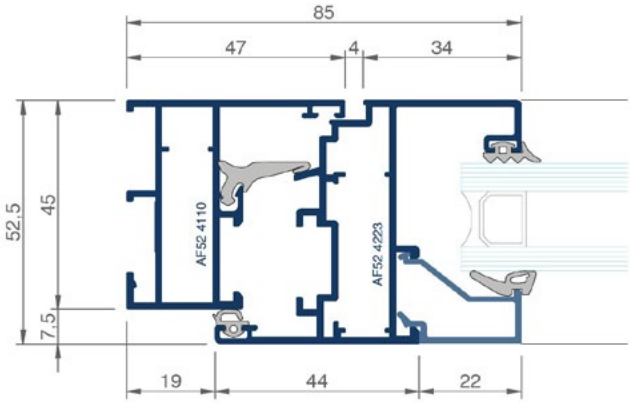

PRACTICABLE / Thermia® AF52 CE

Sellos de calidad



Sello Qualanod
para el anodizado
License number: 1014



Sello Qualicoat para
el lacado
License number: 405



Sello Qualideco para la
imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación



THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016

Ventanas para **vivir mejor**