

Thermia® AR52 CE

Aislamiento térmico y acústico para todos

PRESTACIONES DE LA SERIE

Rotura Puente Térmico (RPT)	Sí / 14 mm
Marco principal	45 mm
Hoja principal	52 mm
Espesor general de los perfiles	1,5 -1,6 mm
Acristalamiento pract. máximo	27 mm
Peso máximo hoja practicable	90 Kg
Peso máximo hoja oscilobatiente	130 kg
Perfiles disponibles	Ventana / Puerta




	TÉRMICAS Uw ventana = 1,56 W/m²k * * Según EN 10077-02 Balconera 1,5x2,4 mts Vidrio Ug=1,1 ψ= 0,053
	ACÚSTICAS Atenuación acústica estimada hasta Rw 40 dB. Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados acústicos 4.4/cam/4.4A

RESULTADOS ENSAYOS

- Permeabilidad al aire
4
- Estanqueidad al agua
Ventana: **9A** Balconera: **6A**
- Resistencia al viento
Ventana: **C4** Balconera: **C2**

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en ENSATEC® 212454 y 212466 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE

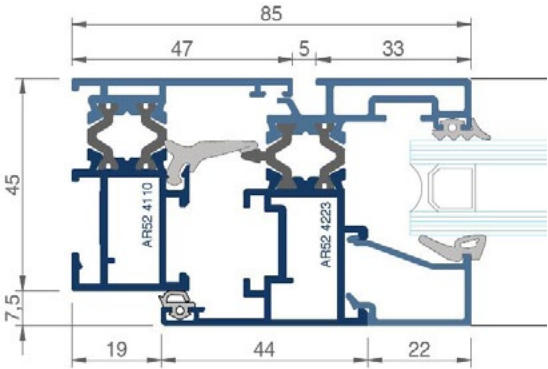

PRACTICABLE / Thermia® AR52 CE

Sellos de calidad



Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación



THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016

Ventanas para vivir mejor