

Thermia® CF26

Ventanas extraordinariamente versátiles

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	No
Marco principal	65 mm
Hoja principal	26 mm
Espesor general de los perfiles	1,3 mm
Acristalamiento máximo	10 mm / 17 mm
Peso máximo hoja	120 Kg
Opción de carril	2,3,4 o más carriles
Solución cierre 90° sin marco “KISS”	No
Perfiles disponibles	Ventana / Puerta



ACÚSTICAS

Atenuación acústica estimada hasta **Rw 36 dB**.
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados
acústicos 44.A/cam/44.A




RESULTADOS ENSAYOS

- Permeabilidad al aire
3
- Estanqueidad al agua
Ventana: **5A** Balconera: **3A**
- Resistencia al viento
Ventana: **C4** Balconera: **C2**

Resultados obtenidos en los ensayos internos realizados en ENSATEC® en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE

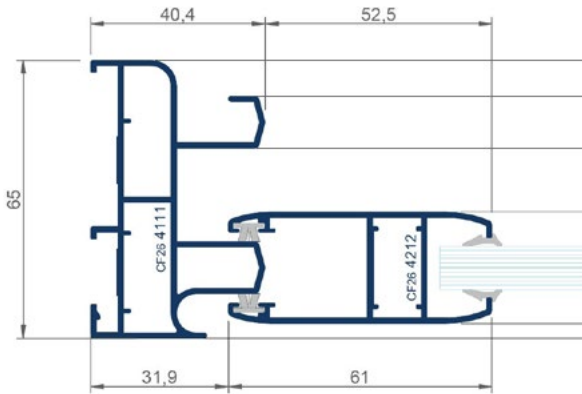

Sellos de calidad

Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014

Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405

Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación

THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016